
SECIL ARGAMASSAS





BETONILHA
DE ALTA RESISTÊNCIA

Suporte de elevado desempenho
mecânico para sistemas autonivelantes

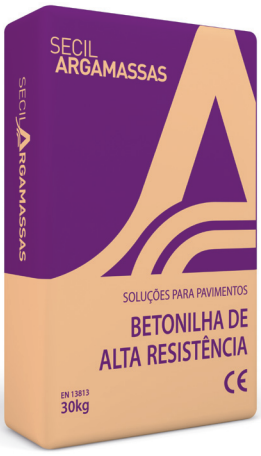

BETONILHA DE ALTA RESISTÊNCIA

ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO PARA SUPORTE DE SISTEMAS AUTONIVELANTES

FICHA TÉCNICA

COR
Cinzento

RESISTÊNCIA 28 DIAS
> 25 MPa


CONSUMO TEÓRICO
19 kg/m²/cm

EMBALAGEM
Sacos de 30 kg
Paletes de 54 sacos (1620 kg)

VALIDADE
6 meses


SISTEMA

SISTEMA AUTO-NIVELANTE EM PAVIMENTOS



1. Laje de betão
2. Betonilha de alta resistência
3. Acabamento auto-nivelante

PRODUTOS RELACIONADOS



SCALA e MY SCALA
Pavimentos decorativos de acabamento personalizado.

APLICAÇÃO

Consultar a Ficha Técnica, disponível em:
www.secilmartinganca.pt

PROBLEMA

COMO CRIAR UMA BASE RESISTENTE PARA RECEBER SISTEMAS AUTONIVELANTES



Hoje em dia é frequente a utilização de sistemas de acabamento autonivelante, à base de resinas de epoxi, poliuretano e cimentícios, em pavimentos industriais e comerciais bem como em pavimentos habitacionais.

Neste tipo de sistemas, a incorporação de um acabamento de reduzida espessura tem como exigência principal a aplicação de uma camada suporte de elevado desempenho ao nível da resistência mecânica e da aderência.

SOLUÇÃO


BETONILHA DE ALTA RESISTÊNCIA

SUPORTE PARA SISTEMAS AUTONIVELANTES

A Betonilha de Alta Resistência está apta a receber como acabamento os sistemas autonivelantes à base de resinas de epoxi, poliuretano e cimentícios, cumprindo os requisitos exigidos por estes e comportando-se como uma camada de base resistente e coesa. Adicionalmente a Betonilha de Alta Resistência pode constituir suporte para pavimentos decorativos SCALA, bem como para revestimentos correntes como pavimentos em madeira, cerâmicos, pedra natural, linóleo ou cortiça, entre outros.

VANTAGENS

ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA
Assegura as elevadas exigências mecânicas para a recepção dos sistemas autonivelantes integrando a classe de resistência EN 13813 CT - C25 – F6

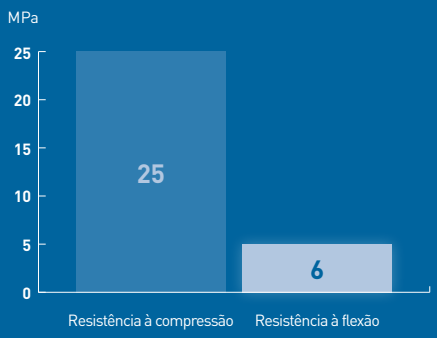

ÓPTIMA ADERÊNCIA AO SUPORTE
Garante na íntegra a coesão do sistema, contribuindo para a consolidação e durabilidade de toda a solução.

ELEVADA RESISTÊNCIA À TRACÇÃO
O elevado desempenho da Betonilha de Alta Resistência permite a sua utilização como camada base até em pavimentos de elevado tráfego, como os pavimentos industriais e comerciais.

GARANTIA SECIL ARGAMASSAS
A utilização de matérias-primas seleccionadas com base no know-how consolidado Secil Argamassas, garantem uma solução fiável e duradoura.

Secil Argamassas
Apartado 2, 2406-909
Maceira, Leiria
Tel.: +351 244 770 220
Fax: +351 244 777 997
www.secilmartinganca.pt

244 770 220 APOIO AO CLIENTE
comercial@secilmartinganca.pt