ADHERE Cor Flex

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS EXTERIORES

1. DESCRIÇÃO

O ***ADHERE Cor Flex*** é uma argamassa pré-doseada, formulada a partir de ligantes mistos, agregados seleccionados, pigmentos inorgânicos e adições.

Produto disponível nas cores: branco, castanho, chocolate, cinzento, cinzento-escuro, marfim e tijoleira.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***ADHERE Cor Flex*** é uma argamassa flexível destinada ao enchimento de juntas de 5 mm a 15 mm em revestimentos cerâmicos e rocha ornamental em exteriores.

É um produto pronto a amassar, bastando adicionar a quantidade correcta de água.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	VALOR	Norma
Cores	Branco, castanho, chocolate, cinzento, cinzento escuro, marfim e tijoleira.	-
Granulometria	< 1,0 mm	-

PRODUTO EM PASTA	VALOR	Norma
Água de amassadura	23,0 ± 1,0 %	-

PRODUTO ENDURECIDO	VALOR	Norma
Resistência à Flexão (N/mm²)	Em conformidade como a Norma Europeia EN 13888 com CG2W	
Resistência à Compressão (N/mm²)		
Absorção de água (30 min.) (g)		
Absorção de água (240 min.) (g)		

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

As peças e as respectivas juntas a colmatar têm de estar secas e isentas de qualquer tipo de detritos.

Após a colocação de um pavimento ou revestimento, aguardar pelo menos 24 horas antes de aplicar a argamassa ***ADHERE Cor Flex***.

No caso de peças porosas, deve testar previamente a argamassa ***ADHERE Cor Flex*** para verificar se surgem manchas na superfície de contacto.

Preparação da mistura

A argamassa ***ADHERE Cor Flex*** deve ser amassada com 1,0 litros a 1,5 litros de água, de preferência potável, por cada embalagem de 5 kg.

O pó deve ser misturado com recurso a um misturador elétrico, até obtenção de uma massa consistente, cremosa e de cor homogénea.

A quantidade de água e o processo de amassadura devem ser rigorosamente mantidos ao longo da execução da obra, caso contrário podem surgir variações de cor no produto final.

Aplicação

A argamassa ***ADHERE Cor Flex*** é aplicada com uma talocha de borracha, estendendo a massa na direcção diagonal das peças. Pressionar fortemente a talocha de modo a preencher totalmente a junta e retirar o excedente.

O excesso de massa deve ser limpo com uma talocha de limpeza ou uma esponja ligeiramente humedecida, utilizando água sempre limpa.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

www.secilargamassas.pt

ADHERE Cor Flex

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS EXTERIORES



Amassadura do ***ADHERE Cor Flex***



Betumação com ***ADHERE Cor Flex***



Limpeza do excesso de argamassa



Limpeza do excesso de argamassa

Logo que o produto se apresente totalmente seco, proceder a uma limpeza geral com esponja húmida e seguidamente eliminar o excesso de pó com auxílio de um pano seco.

Consumos

Para a determinação teórica dos consumos do ***ADHERE Cor Flex,*** recorrer à seguinte fórmula de cálculo:

$$C_t = 0{,}18.L.H.\ ((A+B)/(A.B))$$

C_t - Consumo teórico de argamassa (kg/m^2)
L- largura de juntas (mm)
H - altura da peça (mm)
A - comprimento da peça (cm)
B - largura da peça (cm)

Restrições

O ***ADHERE Cor Flex*** não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente e/ou do suporte é inferior a 5°C ou superior a 30°C. Não devem ser realizadas colagens em exteriores sob condições meteorológicas adversas nas 24 horas seguintes à aplicação.

Em tempo demasiado seco recomenda-se a molhagem diária das superfícies executadas.

Em tempo de forte exposição a vento, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a influência deste.

Conselhos complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo de preferência ser potável;
- Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto. Não amolentar as argamassas;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo a argamassa ***ADHERE Cor Flex*** ser aplicada tal como se apresenta na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 5 kg em caixas de 4 unidades (4 x 5 kg). Paletes de 20 caixas.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Cimentos-cola ADHERE**

  (Gama de cimentos cola flexíveis, ADHERE Flex Basic, ADHERE Flex, ADHERE Multiflex)

Secil Argamassas


Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Cores disponíveis ADHERE Cor Flex

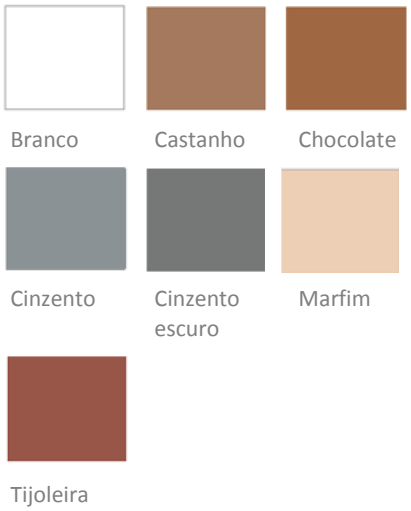

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance, não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso, a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares, solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Fevereiro de 2017
TC.E.063.4