SecilTEK AD 31/32

DESACTIVANTE DE SUPERFÍCIE

TC.E.076.3

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 31*** e o ***SecilTEK AD 32*** são desactivantes de superfícies de base aquosa com nível de ataque 1 e nível de ataque 2, respectivamente.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 31*** e o ***SecilTEK AD 32*** utilizam-se para a realização do acabamento ***Natura*** para os pavimentos decorativos ***SCALA*** e ***MY SCALA***.

O ***SecilTEK AD 31*** e ***SecilTEK AD 32*** têm como objectivo retardar a hidratação do cimento na superfície, permitindo obter-se um acabamento texturado com os agregados à vista. Podem também ser utilizados sobre as superfícies de betão arquitectónico.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA		VALOR
Cor	SecilTEK AD 31 SecilTEK AD 32	Rosa Verde
Massa volúmica a 25 °C		1,50 ± 0,05
Viscosidade		< 500 mPa.s
pH		3 ± 1
Rendimento teórico (filme de aderência)		1 l /5 a 6 m^2

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

A pulverização deverá decorrer imediatamente após o acabamento do pavimento ***SCALA*** ou da ***MY SCALA*** devendo as superfícies estar regularizadas e talochadas.

Aplicação

Antes da aplicação, o ***SecilTEK AD 31*** e o ***SecilTEK AD 32*** devem ser perfeitamente homogeneizados, agitando-os. Aplicar o desactivante de modo uniforme com um sistema de pulverização (boquilha de abertura de 0,79 mm, pressão de 2/4 bares).

Após a colocação deverá proteger-se as superfícies da água, nomeadamente a chuva.

Lavagem

O tempo de espera até à lavagem e a pressão do jacto de água contribuem de forma decisiva para a qualidade do acabamento e dependem de factores externos nomeadamente, as condições atmosféricas. Deste modo, aconselha-se em obra a realização de testes, de forma, a melhor conciliar as condições de obra e as condições climáticas com o nível de desactivação final pretendido.

Após fim de presa (5 a 24 horas depois da pulverização, dependendo das condições atmosféricas), deve proceder-se à lavagem com jacto de água de pressão controlada, de forma a expor o agregado. Durante a lavagem deverá manter-se a boquilha de projecção do jacto de água a uma distância de 20 a 40 cm da superfície, lavando a superfície num ângulo de 45º com a mesma. Pode recorrer-se a uma eventual escovagem, de forma a remover os vestígios do retardador.

Restrições

O ***SecilTEK AD 31*** e ***SecilTEK AD 32*** não devem ser aplicados a temperaturas ambientais e de suporte inferiores a 5 ºC e superiores a 25 ºC.

Conselhos complementares

- O rendimento do ***SecilTEK AD 31 e do SecilTEK AD 32*** devem ser respeitados conforme indicação anterior, de forma a garantir o seu desempenho;
- Não adicionar quaisquer outros produtos ao ***SecilTEK AD 31 e ao SecilTEK AD 32***, devendo estes, serem aplicados tal qual são apresentados nas suas embalagens de origem;

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt


www.secilargamassas.pt

SecilTEK AD 31/32

DESACTIVANTE DE SUPERFÍCIE



Talochamento das superfícies frescas da ***MY SCALA***

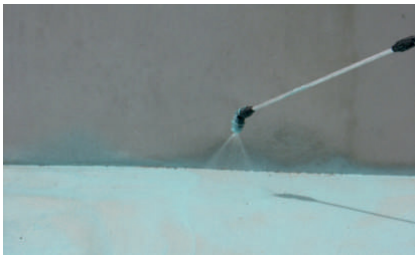

Pulverização do ***SecilTEK AD 32*** nas superfícies frescas



Tempo de espera até ao endurecimento da camada inferior



Remoção com jacto de água da camada superficial, expondo o agregado



Após cura completa aplicação do protector de superfície ***SecilTEK AD 40***

- A limpeza dos materiais de pulverização é realizada somente com água;
- Devem-se realizar ensaios preliminares nas obras para se determinar se o modo de emprego e as condições de utilização são satisfatórios;
- Proteger as fachadas pintadas e outros suportes porosos da pulverização do ***SecilTEK AD 31 e do SecilTEK AD 32***.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem
Jerrican de 18 l.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **SCALA e MY SCALA**
  (Pavimento decorativo)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar o pulverizado;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de protecção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Agosto de 2013
TC.E.076.3

Secil Argamassas
Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt